


RT200L

RT200L



■寸法図

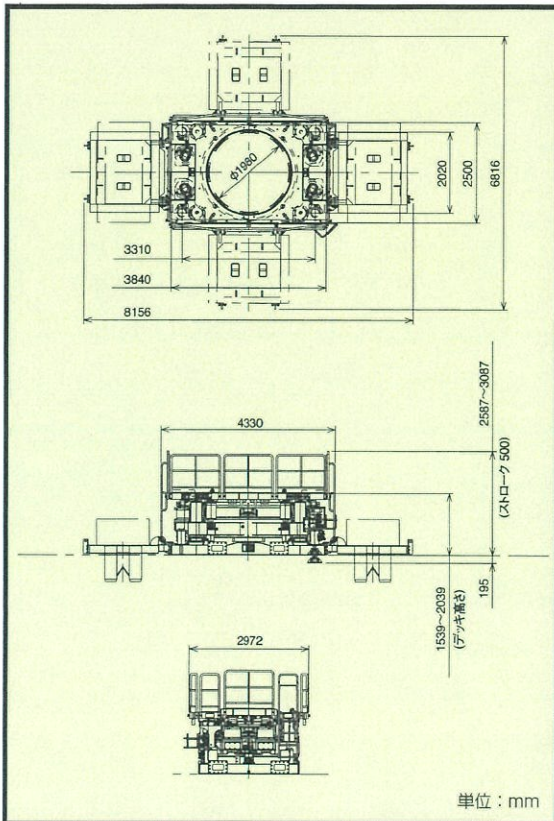

■RT200Lの仕様

チュービング装置本体 RT-200L	
掘削口径	1,000mm~2,000mm
ケーシング引抜力	1,970kN (201tf)
ケーシング押込力	最大390kN (40tf)+自重140kN (15tf)
押込ストローク	500mm
回転トルク	1,540/530kN-m (157/54tf-m)
回転数	1.2/3.4min ⁻¹
質量	18.5 (19.2) ton
※サブチャック (オプション) 装備時の質量を《 》に示します。	
油圧パワーユニット RTP200E-2F	
エンジン名称	日野J08C-UT
エンジン出力	147kW (200ps)/2,100min ⁻¹
質量	5.0ton (含、オイル、燃料他)
寸法 (L×W×H)	3,991mm×1,652mm×2,152mm

1. 低空頭・軽量型全回転チュービング装置

- 低空頭
「RT-200AⅢ」に比べデッキ高さで約580mm低く、橋桁下・高架下等の作業に最適です。
- 軽量
単体質量が18.5tと「RT-200AⅢ」の30.0tに比べ約11.5t軽いため、相伴クレーンの小型化が図れます。