

上空制限のある橋桁下等での低空頭作業に威力を発揮！！  
低空頭Lシリーズに大口径φ2500に対応した上位モデルとして登場

# 全回転チュービング装置 RT-250L


- ・大口径低空頭型 φ1500～φ2500対応
- ・排出ガス第三次基準対応型油圧ユニット RTP-2W
- ・軽量モデル サブチャック装備で全装備質量 23.1t



**重** 日本車両

## <主要スペック>

チュービング装置型式	RT-250L
ケーシング引抜力	2,360kN(241tf)
ケーシング押込力	390kN(40tf)+自重170kN(18tf)
押込ストローク	500mm
回転トルク 〔低/高〕	1,860/630kN-m (190/64tf-m)
回転数	1.0/2.9min-1
寸法[L×W×H]	5,000×3,545×2,587mm
質量(※サブチャック付)	22.3ton(※23.1ton)
適用ユニット型式	RTP-2W
エンジン名称	日野 J08E-TM
エンジン出力	159kW(216PS)/2,000min-1
質量(燃料等含む)	5.5ton
寸法[L×W×H]	4,270mm×1,648mm×2,150mm

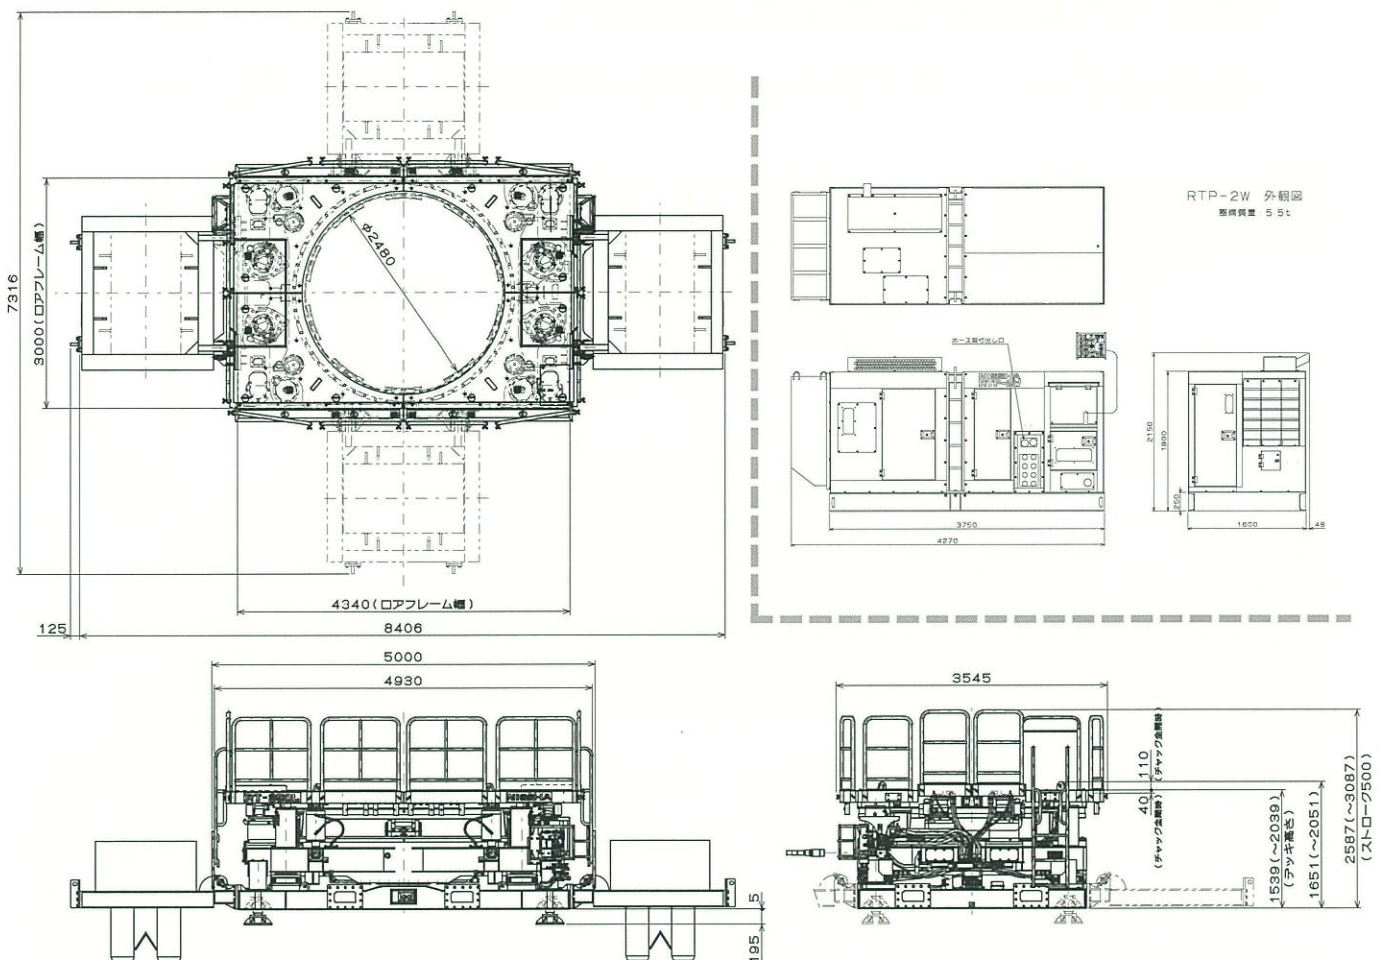

製造・販売元

**日本車輛製造株式会社**  
 機電本部 <http://www.n-sharyo.co.jp>

■営業総括部 〒458-8502 名古屋市緑区鳴海町字柳長80 TEL 052-623-3312  
 ■札幌営業所 TEL 011-881-2021 ■大阪支店 TEL 06-6372-5851  
 ■北日本営業所 TEL 022-288-2530 ■九州営業所 TEL 092-572-7332  
 ■東日本営業所 TEL 03-6688-6808 ■広島出張所 TEL 082-545-5162  
 ■中部営業所 TEL 052-623-3314 ■高知出張所 TEL 088-884-0350



**注意**

- 本カタログの仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。
- 本機の取扱いに際しては、事前に取扱説明書を熟読し、その注意事項を必ずお守り下さい。
- お客様による本機の改造、他機器・機材の付加については必ず弊社にご相談ください。